

LUXXUS HP.33 Rouge



Ideal for
A
Caissons et lettres

Optimal Depth
50-150
mm

Module Consumption
0.8
Watts

High Brightness
33
Lumens


Nombre de modules
7
au mètre

Waterproof
IP65

Long Life Span
80,000
Hours

Max. Load
65
Per 60W
Power Supply

Beam Angle
160°

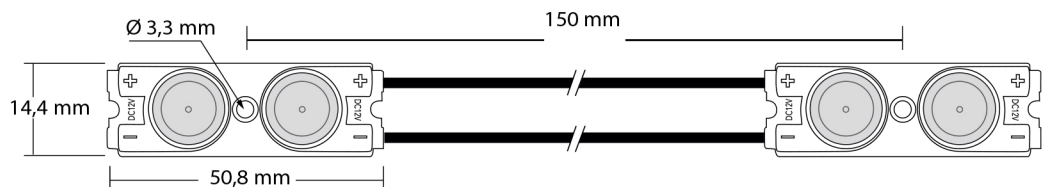

Notre dernier module Haute Luminosité de 0,8 w possède une efficacité lumineuse exceptionnelle de 41 lm/w. Vous pouvez installer 65 modules sur une alimentation 60 w. Son angle de 160° vous permet d'utiliser ce module à partir de 50 mm jusqu'à 150 mm pour les lettres boitiers.

Profondeur recommandée	70	100	120	125	150	200	230	250
Distance entre les rangs	100-120	150	200	250	250	250	250	250

Product Code	Color	Lumens / Module	Watts / Module	Max. load for 60W 12V 5A, Class 2	Operating Temperature	Warranty	Waterproof Rating	Max Modules in Serie
GL-M12 RED 110	Rouge	33	0,8W	65	-40°C to 60°C	5 years	IP 65	50

Attention aux intensités secondaires - bien définir les sections de cables

Suivant la Norme XP C 61-551 (extrait) § 7.3.2.1 Ventilation : Les enveloppes doivent être suffisamment ventilées pour éviter les problèmes de condensation et surchauffe. § 7.4.1 Température maximum : la température maximum à l'intérieur de l'enseigne ne doit pas excéder la température maximale d'utilisation de tous les matériaux ou composants entrant dans sa fabrication, telle que spécifiée par les fournisseurs des matériaux. Il est donc impératif de prévoir des systèmes d'aération. Ne pas utiliser de colle à base de solvant. En cas d'installation en atmosphère saline (bord de mer ou autre...) il est nécessaire de protéger les modules. Dans le cas contraire la garantie de 5 ans ne pourra pas s'appliquer.

